


technical data

PORTATA - FLOW RATE

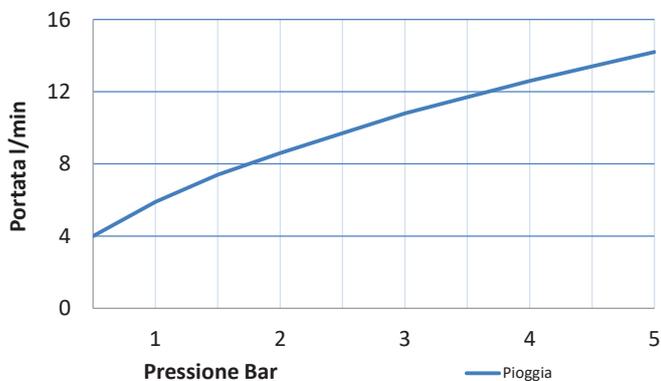

PRESSIONI DI UTILIZZO

FLOW RATE RANGE

Pressione minima	0,5 bar	7,25 psi	Minimum pressure
Pressione massima	5,0 bar	72,5 psi	Maximum Pressure
Pressione minima consigliata	1,0 bar	14,5 psi	Minimum pressure suggested
Pressione massima consigliata	3,0 bar	43,5 psi	Maximum pressure suggested
Sgancio automatico deviazione	0,5 bar	7,25 psi	Automatic diverter

MATERIALI

MATERIALS

Corpo	OTTONE-BRASS	Body
Interni	OTTONE-BRASS	Internal parts
Guarnizioni	NBR	Gasket
Anticalcare	TPE	Rubber nozzle

