


technical data

PORTATA - FLOW RATE

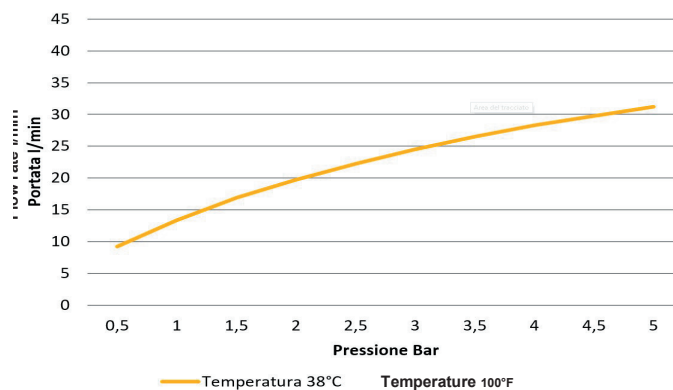

PRESSIONI DI UTILIZZO

FLOW RATE RANGE

Pressione minima	0,5 bar	7,25 psi	Minimum pressure
Pressione massima	5,0 bar	72,5 psi	Maximum Pressure
Pressione minima consigliata	1,0 bar	14,5 psi	Minimum pressure suggested
Pressione massima consigliata	3,0 bar	43,5 psi	Maximum pressure suggested
Temperature di utilizzo raccomandate	15-65° C	59-149° F	Recommended temperatures range
Differenziale termico consigliato	50° C	122° F	Suggested temperature differential

