


### technical data

#### PORTATA - FLOW RATE

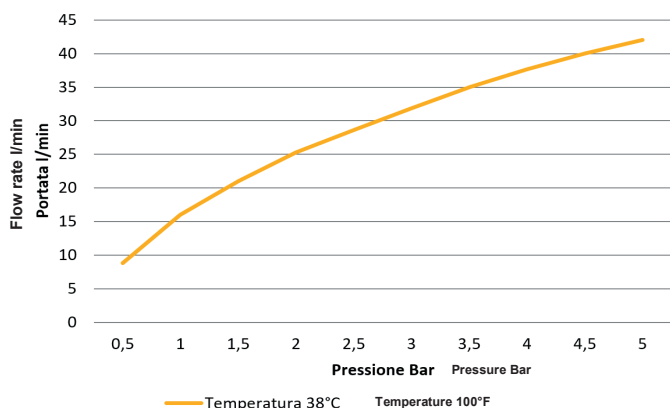

#### PRESSIONI DI UTILIZZO


#### FLOW RATE RANGE

|                                      |          |           |                                    |
|--------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|
| Pressione minima                     | 0,5 bar  | 7,25 psi  | Minimum pressure                   |
| Pressione massima                    | 5,0 bar  | 72,5 psi  | Maximum Pressure                   |
| Pressione minima consigliata         | 1,0 bar  | 14,5 psi  | Minimum pressure suggested         |
| Pressione massima consigliata        | 3,0 bar  | 43,5 psi  | Maximum pressure suggested         |
| Temperature di utilizzo raccomandate | 15-65° C | 59-149° F | Recommended temperatures range     |
| Differenziale termico consigliato    | 50° C    | 122° F    | Suggested temperature differential |

#### MATERIALI

#### MATERIALS

|                    |             |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|
| Corpo e valvola    | PA66 FV     | Body and head     |
| Molle              | AISI302     | Springs           |
| Guarnizioni        | EPDM        | O-Ring            |
| Asta e vite        | CW617N      | Rod and screw     |
| Elemento sensibile | EPDM        | Sensitive element |
|                    | CuZn36Pb2As |                   |
| Filtri             | AISI304L    | Filters           |
| Seeger             | CuSn6       | Seeger            |

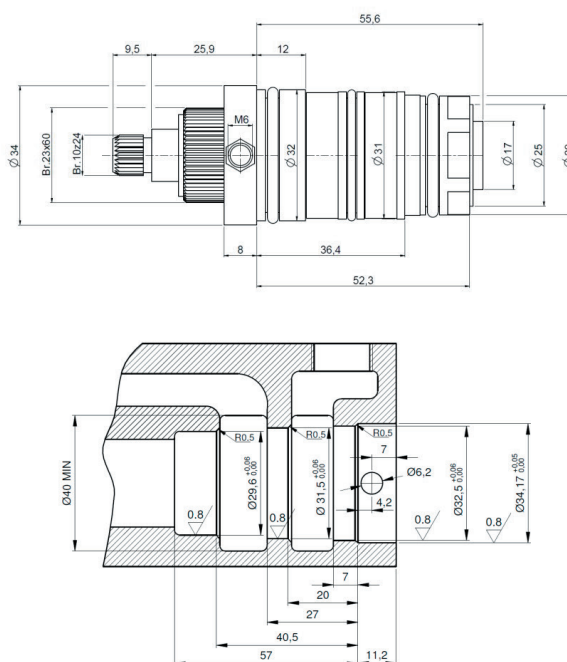

Dimensioni in mm. - Dimensions in mm.